
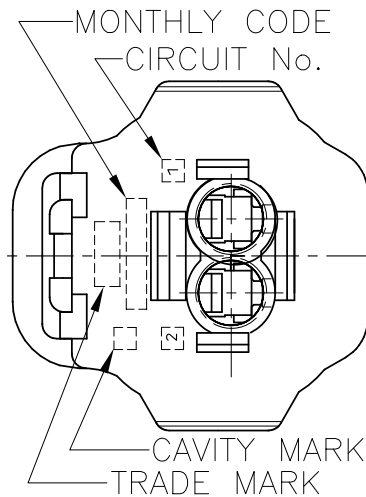
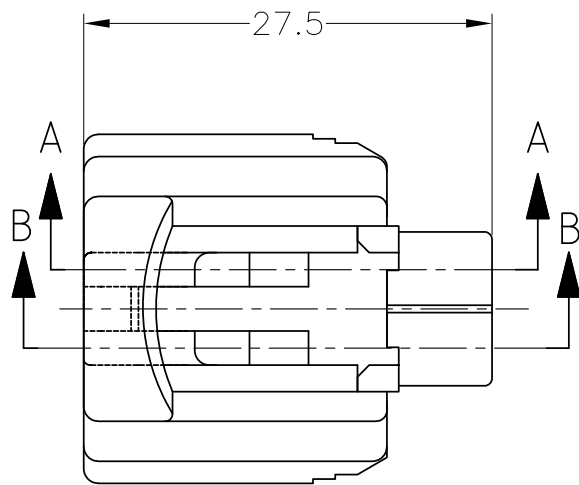


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A1	REVISED	ECR-20-008195	01MAR2021	DM RK

D

D

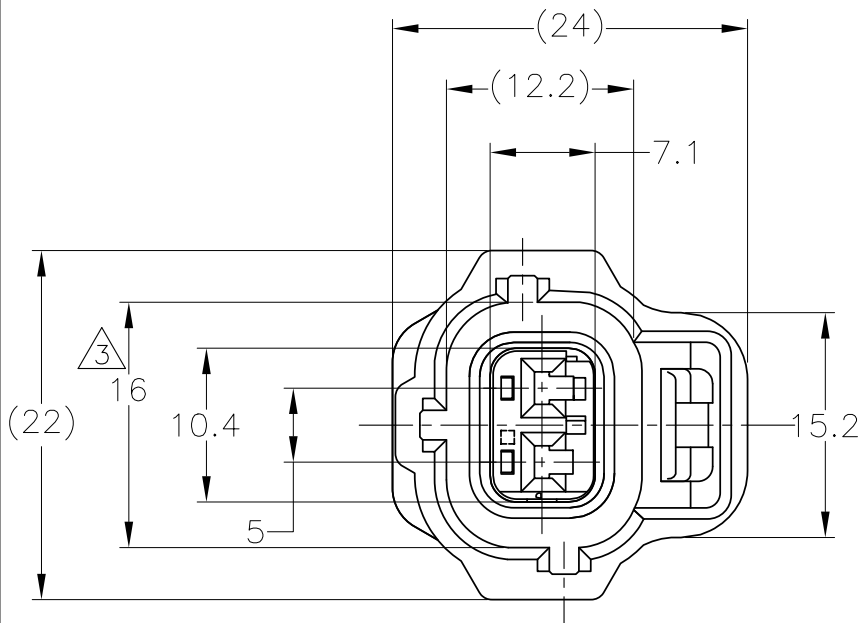


C

C

③ ダブルロックプレート
DOUBLE LOCK PLATE

① プラグハウジング
PLUG HOUSING

② シールリング
SEAL RING

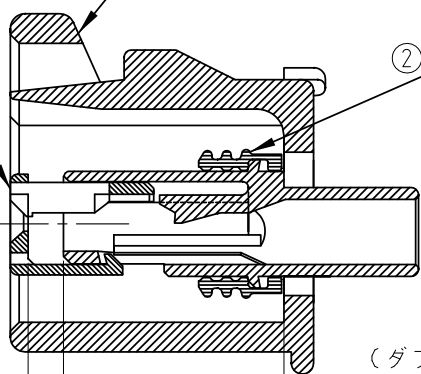


A-A
(ダブルロックプレート
仮係止時)

(2.4)

W

B

B

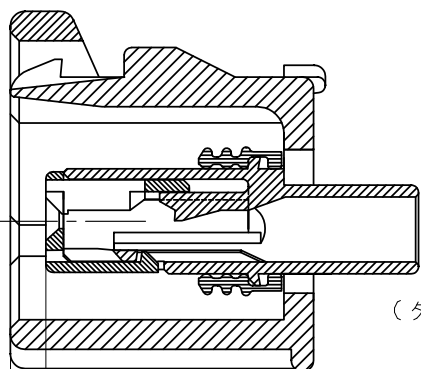

B-B
(ダブルロックプレート
嵌合時)

2.4

A

A

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	
一般公差	
10 ≥	: ±0.2
30 ≥	>10 : ±0.25
100 ≥	>30 : ±0.3
ANGLE : ±3°	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.	
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -
MATERIAL 材料	FINISH 仕上
SEE TABLE	

DWN	06AUG2014
D.MATSUURA	
CHK	06AUG2014
S.IWATANI	
APVD	06AUG2014
T.KOHNO	
PRODUCT SPEC	
製品規格	
108-5355	
APPLICATION SPEC	
取付適用規格	
—	
WEIGHT	5.4 g
CUSTOMER DRAWING	

DWN 06AUG2014 D.MATSUURA			
CHK 06AUG2014 S.IWATANI			
APVD 06AUG2014 T.KOHNO			
PRODUCT SPEC 製品規格			
APPLICATION SPEC 取付適用規格			
—			
WEIGHT 5.4 g			
CUSTOMER DRAWING			
SCALE 2:1			
SHEET 1 OF 1			
REV A1			

1. 本品は、プラグハウジング単体とシールリング、ダブルロックプレートから構成されている。
2. 適用端子型番：下表による。

コンタクト型番	適用電線	被覆外径
171630	AVS 0.2~AV 0.5	φ1.4~φ2.4
171662	AVS 0.5~1.25	φ2~φ2.6

- ③ W 面から、2mmの範囲で維持すること。
- ④ シールリングはフタル酸フリー品である。

1. THIS PRODUCT CONSISTS OF A PLUG HOUSING AND A SEAL RING DOUBLE LOCK PLATE.
2. APPLIED CONTACT :

CONTACT PN	WIRE RANGE	INSULATION DIA
171630	AVS 0.2~AV 0.5	φ1.4~φ2.4
171662	AVS 0.5~1.25	φ2~φ2.6

- ③ THIS DIMENSION MUST BE KEPT BETWEEN W AND 2.
- ④ SEAL RING IS NON-BIS TYPE

PBT/YELLOW	NBR④/BLACK	PBT/DARK GREEN	2822365-3
PBT/YELLOW	NBR④/BLACK	PBT/GRAY	2822365-2
PBT/YELLOW	NBR④/BLACK	PBT/BLACK	2822365-1
③DOUBLE LOCK PLATE	② SEAL RING	①PLUG HOUSING	PART NUMBER
MATERIAL / COLOR			



TE Connectivity

2POSITION PLUG HOUSING ASSMBLY KEY D
ECONOSEAL J-II DBL LOCK

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-2822365	—

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2822365-1](#)