
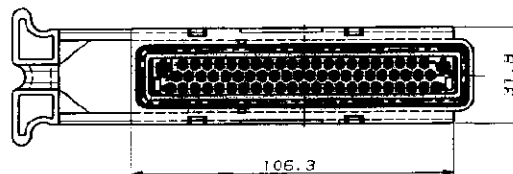


**Gehäuse für
Junior Power Timer- und
Micro Timer II-Kontakte
(siehe Seite 5 und 11),
Länge 18,0 mm,
auf Basis Einzelleiter-
Dichtungs-System
für Aggregat-Anschluß**

tyco Electronics

**Housing for
Junior Power Timer and
Micro Timer II Contacts
(see Page 5 and 11),
18.0 mm Length,
Based on Single Wire
Sealing System for
Aggregate Application**






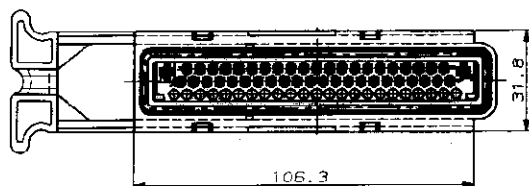


45poliges Gehäuse:
Best.-Nr. 963599-1

45 Positions Housing:
Part No. 963599-1

68poliges Gehäuse:
Best.-Nr. 963598-1

68 Positions Housing:
Part No. 963598-1

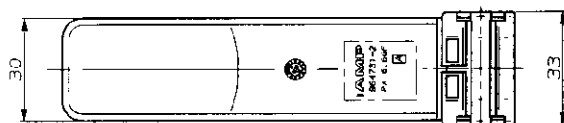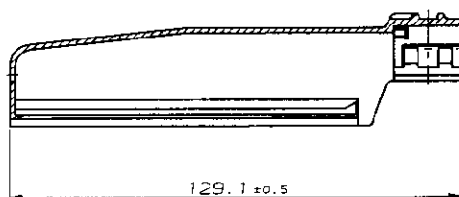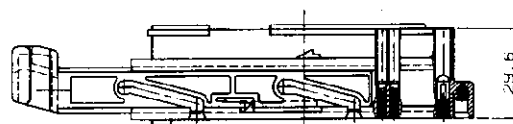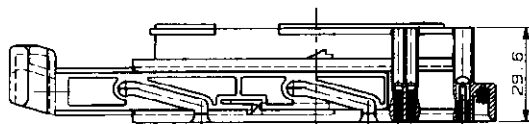

Abdeckkappe:

Best.-Nr. 964731-1 (ohne Loch)
Best.-Nr. 964731-2 (mit Loch)

Cover:





Part No. 964731-1 (without hole)
Part No. 964731-2 (with hole)

Clip für

Wellrohr-Befestigung:
Best.-Nr. 964732-1

Clip for

Corrugated Tube:
Part No. 964732-1

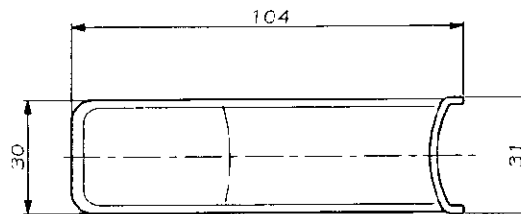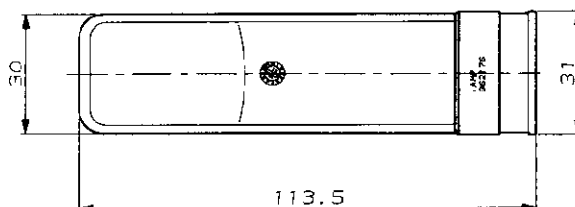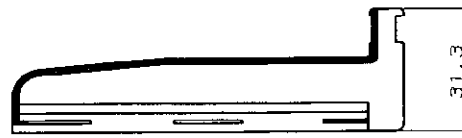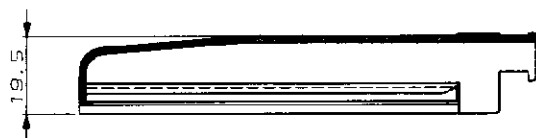

**Abdeckkappe
für 180°-Kabelabgang:**

Best.-Nr. 965053-1 (45-/68polig)

**Cover for
Straight Cable Exit:**

Part No. 965053-1 (45/68 pcs.)

**Abdeckkappe
für 90°-Kabelabgang:**

Best.-Nr. 965052-1 (45-/68polig)

**Cover for
Right-Angle Cable Exit:**

Part No. 965052-1 (45/68 pos.)