

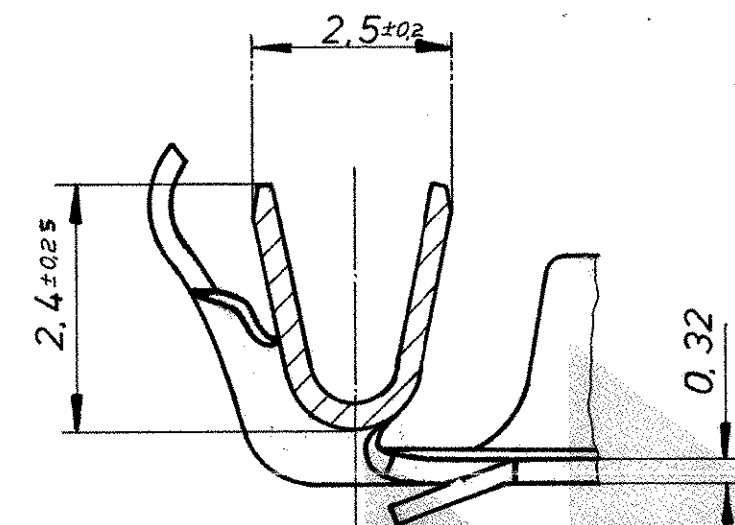
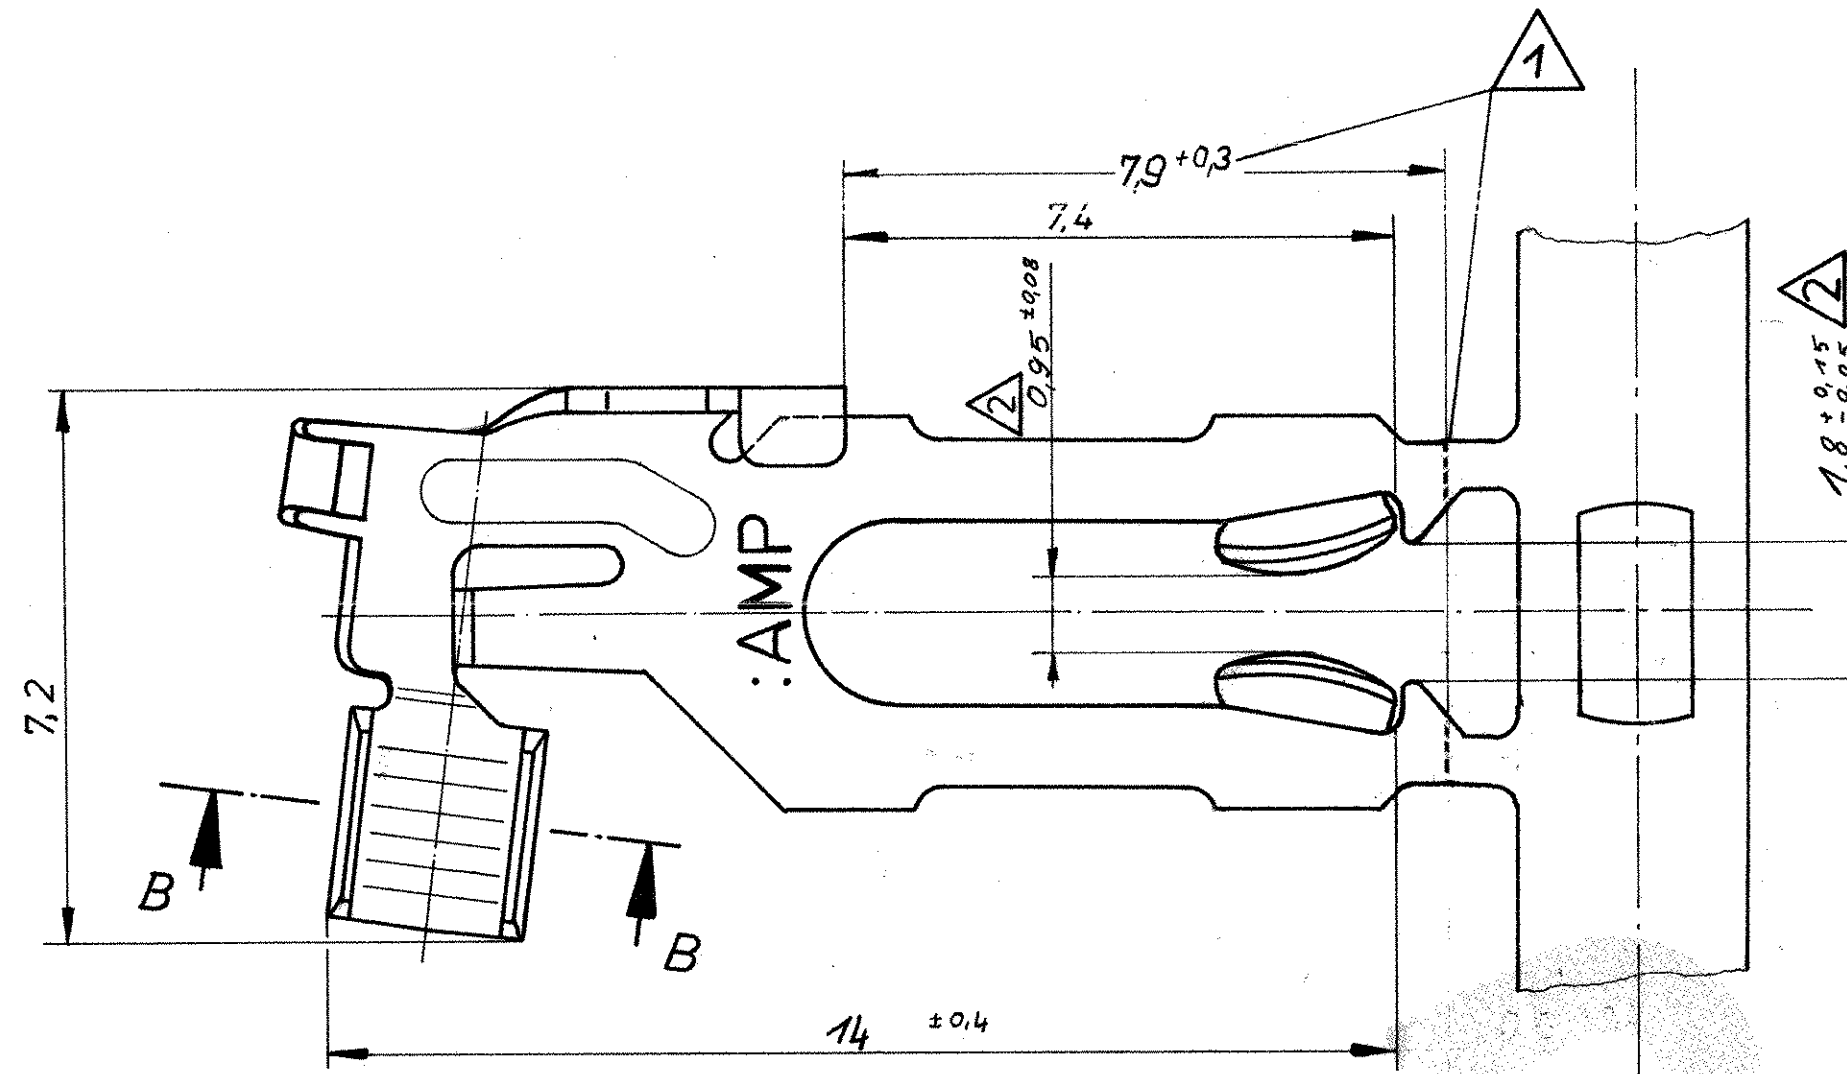
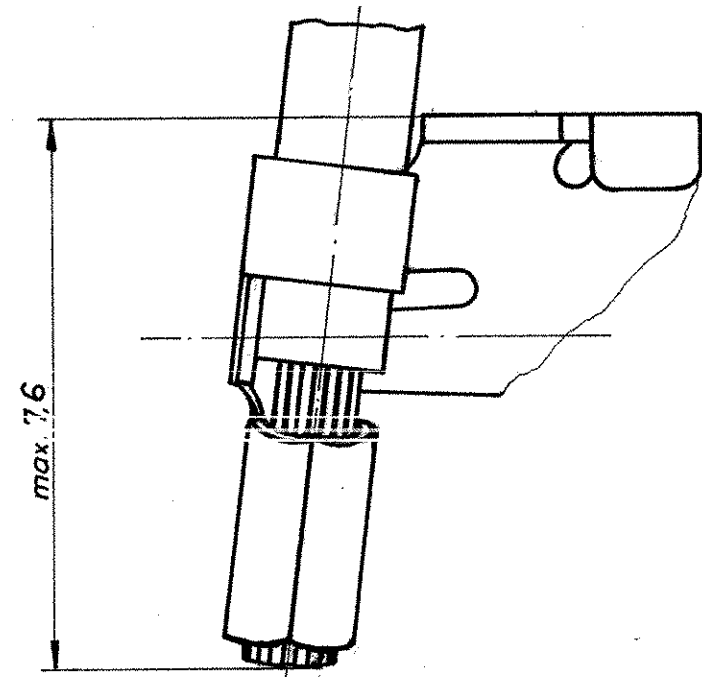


Index	Änderung	Tag	Name
12	Komplett überarbeitet	10.4.92	D. Meier
13	Maß max 7,3 geändert in 7,5 max	20.7.93	W. Hoffmann
A	Rev-Stand an Produktionszeichnung angeglichen	12.10.96	U. Föger
B	Rev-Stand an Produkt.zchn. angeglichen	11-APR-02	B. Fehle

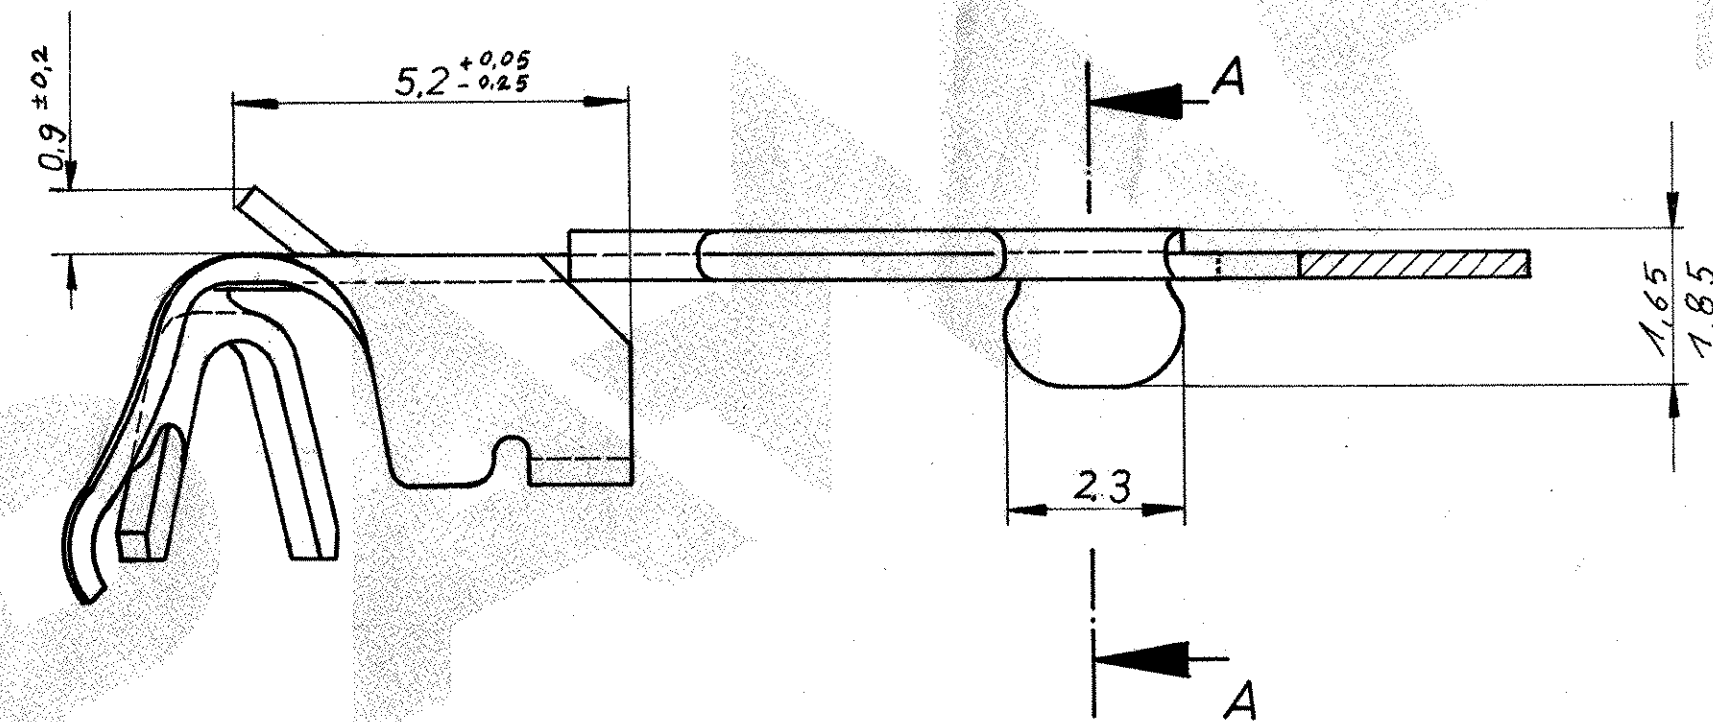

Schnitt B-B

Schnitt A-A

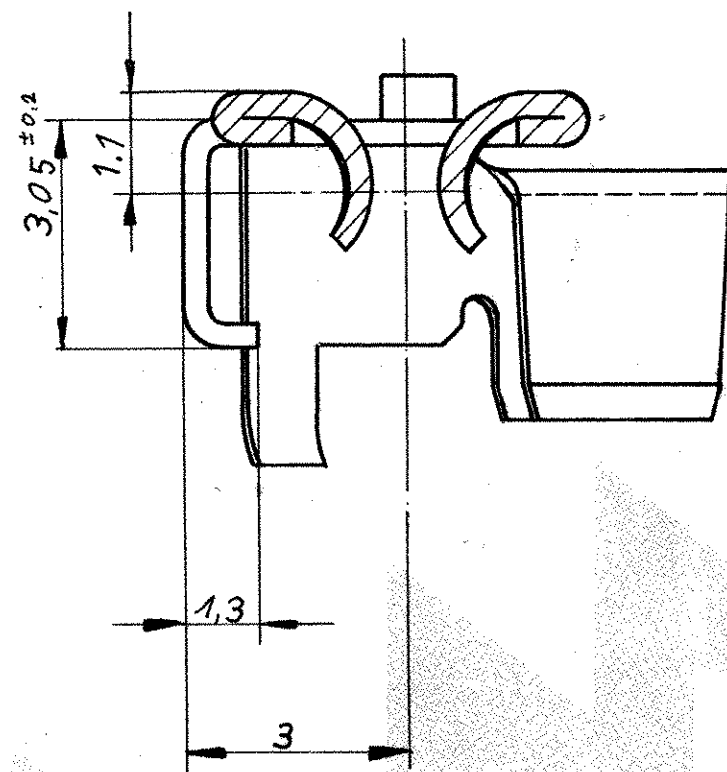

geeignet für: DGB 0,3-0,8mm²
Isolationsdurchmesser 2... 2,5 mm

Leiterplattendicke: 1,45...1,7mm einschl. Lötzinnauf.
1,3...1,7mm einschl. gal. Sn 2... 5µm
nach DIN 40 801 Bl. 1 Beiblatt S.7

1 Schnittstelle für Einzelteile
Einzelteil siehe PN 926 972

2 Gemessen im abgeschnittenen Zustand

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 16/92

			AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b Ffm.		
Benennung			MT-EDGE-CRIMP-Kontakt (5mm) BANDWARE		K
926 770-1	Cu Sn 4 F56	vorverzinnt	Nicht tolerierte Maße ±0,15 mm 1°	Format C	Zeichnungs-Nr. 926 770
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Maßstab 10:1	Blatt-Nr. 1 von 1	Index B
Gez. 21.5.80 P-L	Gepr. 22.5.80	Gepr.			

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[926770-1](#)