



LOC
J

DIST




REVISIONS

REV	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A2	REVISED PER ECR-14-011658	28AUG2014	NK	DC
A3	REVISED PER ECR-20-009164	06AUG2020	MK	DH

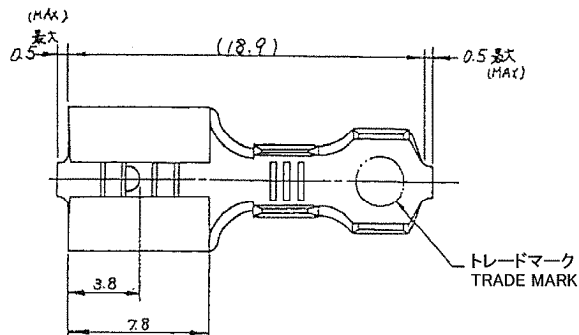


この寸法は嵌合力によって管理する。(BE CONTROLLED BY MATING FORCE) AND 0.71 MAX

断面 A-A 尺度 8-1
(SECT) (SCALE)

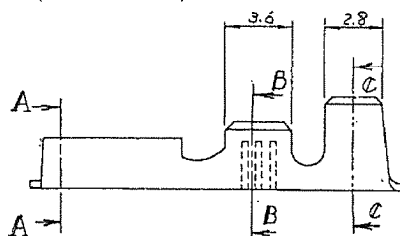

断面 B-B 尺度 8-1
(SECT) (SCALE)



断面 C-C 尺度 8-1
(SECT) (SCALE)

- 注: 1. 嵌合するワフの詳細については CP-63-048J の
断面を参照。
2. 製品規格番号 108-5006

NOTES: 1. MATING TAB THK IS 0.84 - 0.76
2. PRODUCT SPEC; 108-5006

DIMENSIONS: 単位: mm		DWN D.L.
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		CHK T.D.
一般公差 100μm ±0.2 200μm ±0.25 500μm ±0.3 1000μm ±0.4 1mm ±0.4 2mm ±0.4 5mm ±0.4 10mm ±0.4 20mm ±0.4 50mm ±0.4 100mm ±0.4 200mm ±0.4 500mm ±0.4 1000mm ±0.4		APP Yuhong.Mao
100μm ±0.2 200μm ±0.25 500μm ±0.3 1000μm ±0.4 1mm ±0.4 2mm ±0.4 5mm ±0.4 10mm ±0.4 20mm ±0.4 50mm ±0.4 100mm ±0.4 200mm ±0.4 500mm ±0.4 1000mm ±0.4		PRODUCT SPEC 108-5006
APPLICATION SPEC		114-5084
MATERIAL 材料		WEIGHT
FINISH 仕上		
表参照 (SEE TABLE)		CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 組合電線断面積 0.75~2.27 mm ² (AWG 18-14)		INSULATION DIA 絶縁外径 2.54~4.32 mm	
		TE Connectivity	
		NAME 名称 (250° SERIES FASTON RECEPTACLE)	
"250°" シリーズ ファストン リセプタクル			
SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C= 2232112	
SCALE 尺度 4-1		SHEET 1	OF 1
		REV A3	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2232112-1](#)