

NUMBER 179861

三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST





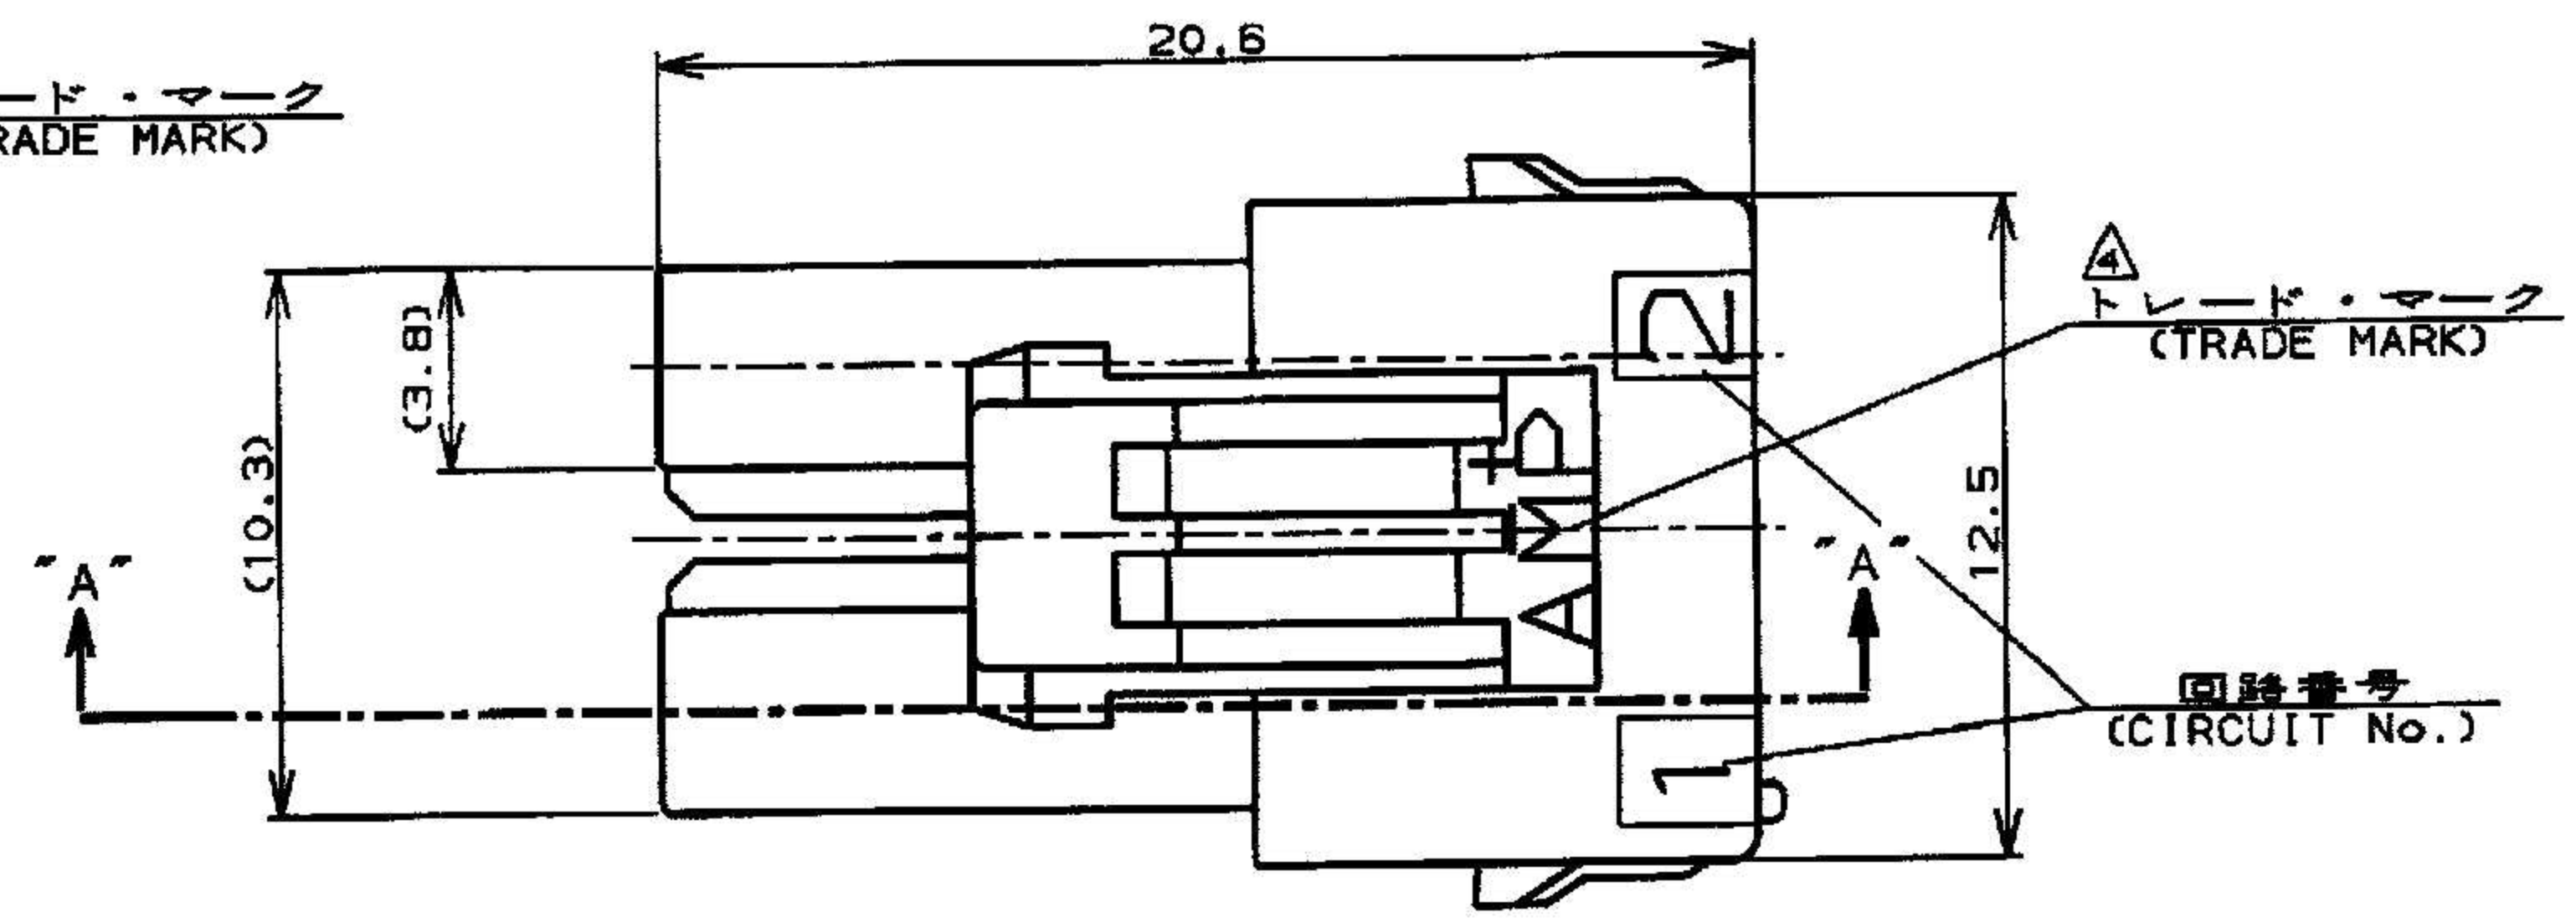


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
— + AMP OR AMP	中国 (CHINA(POC))
* AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

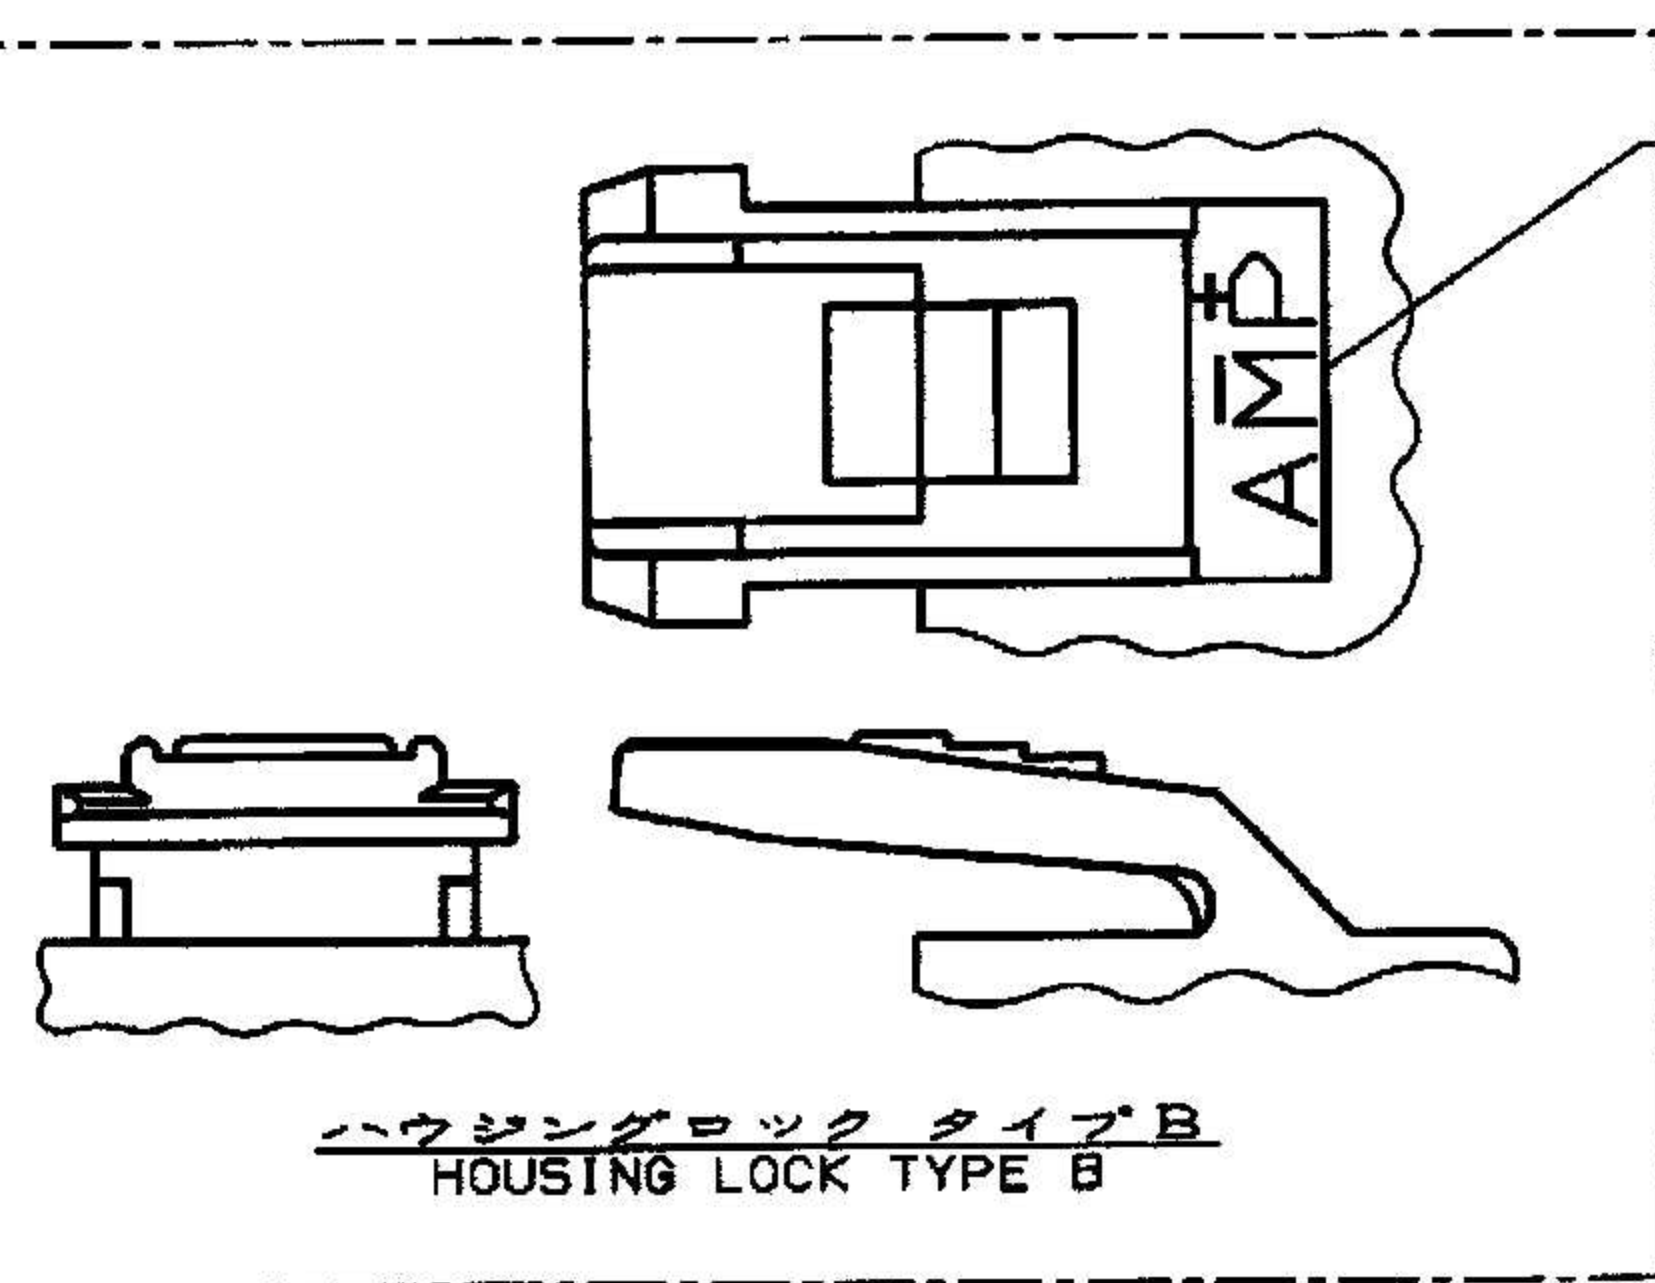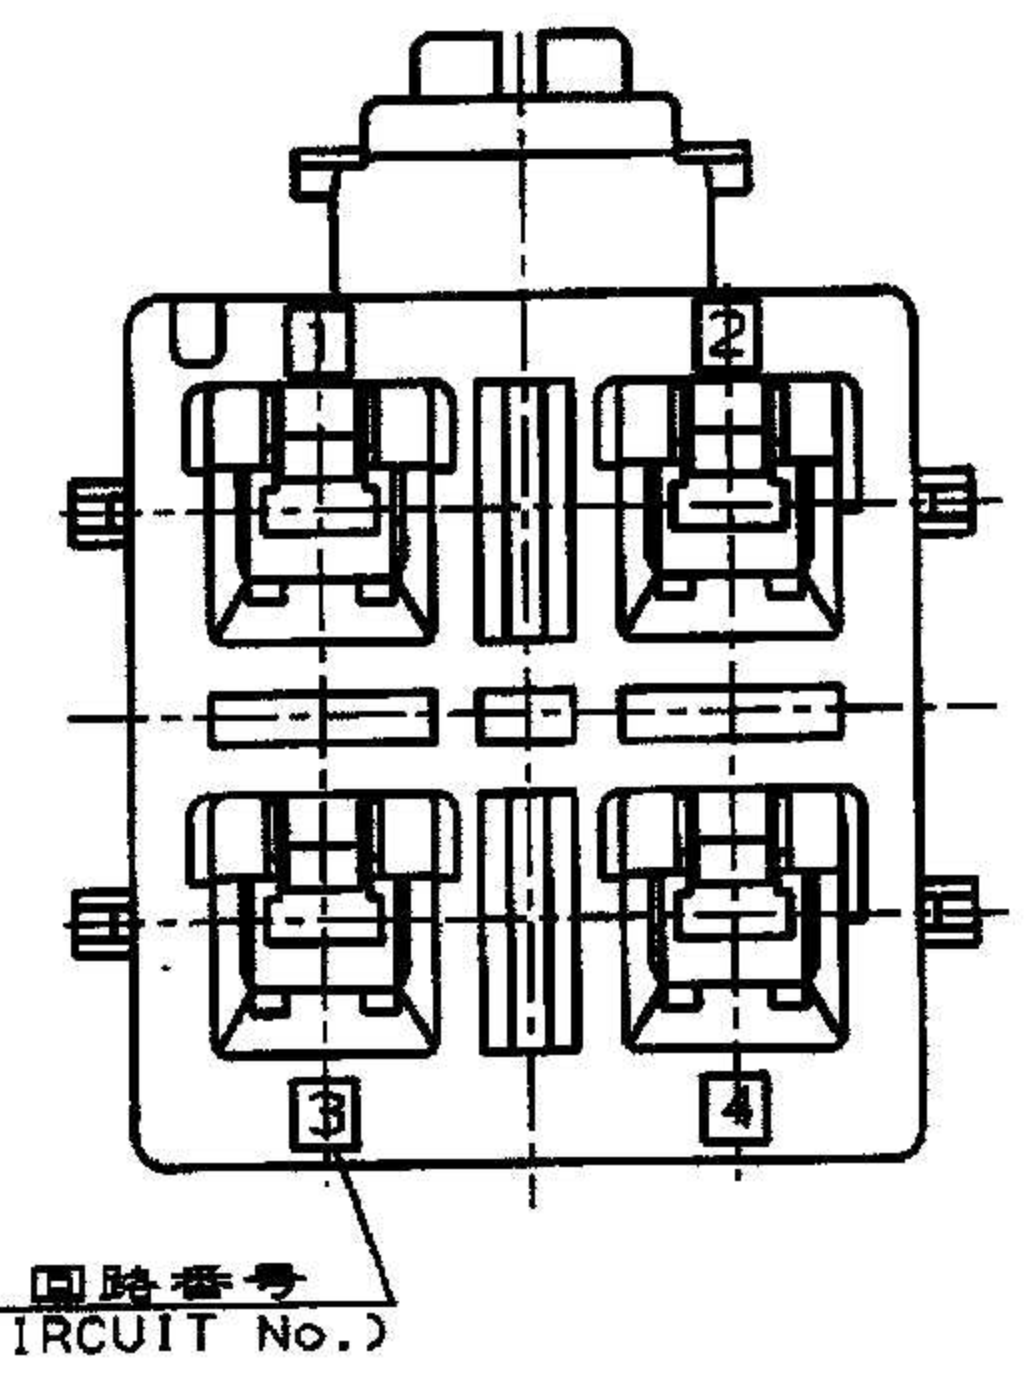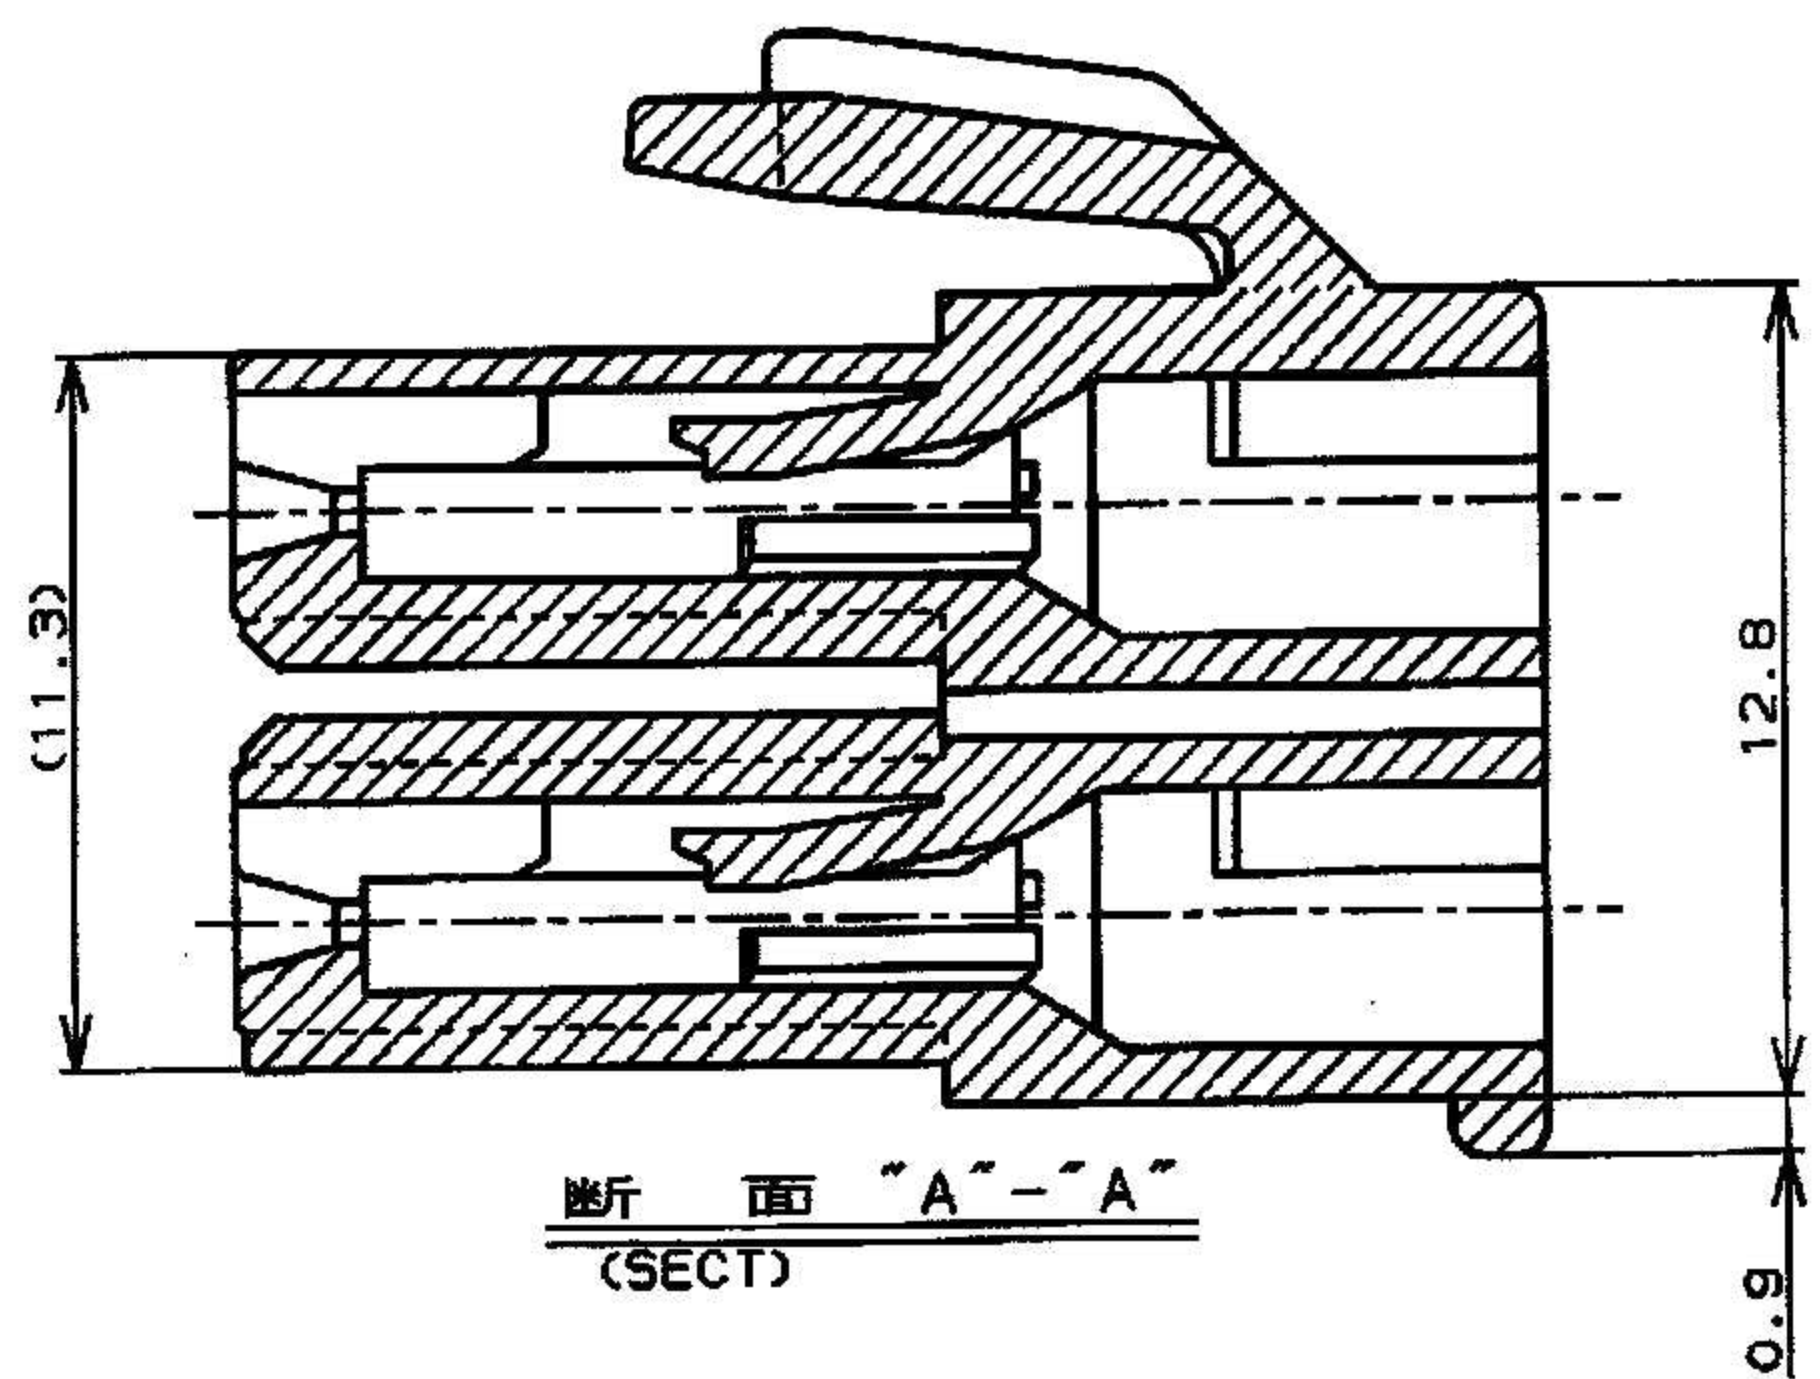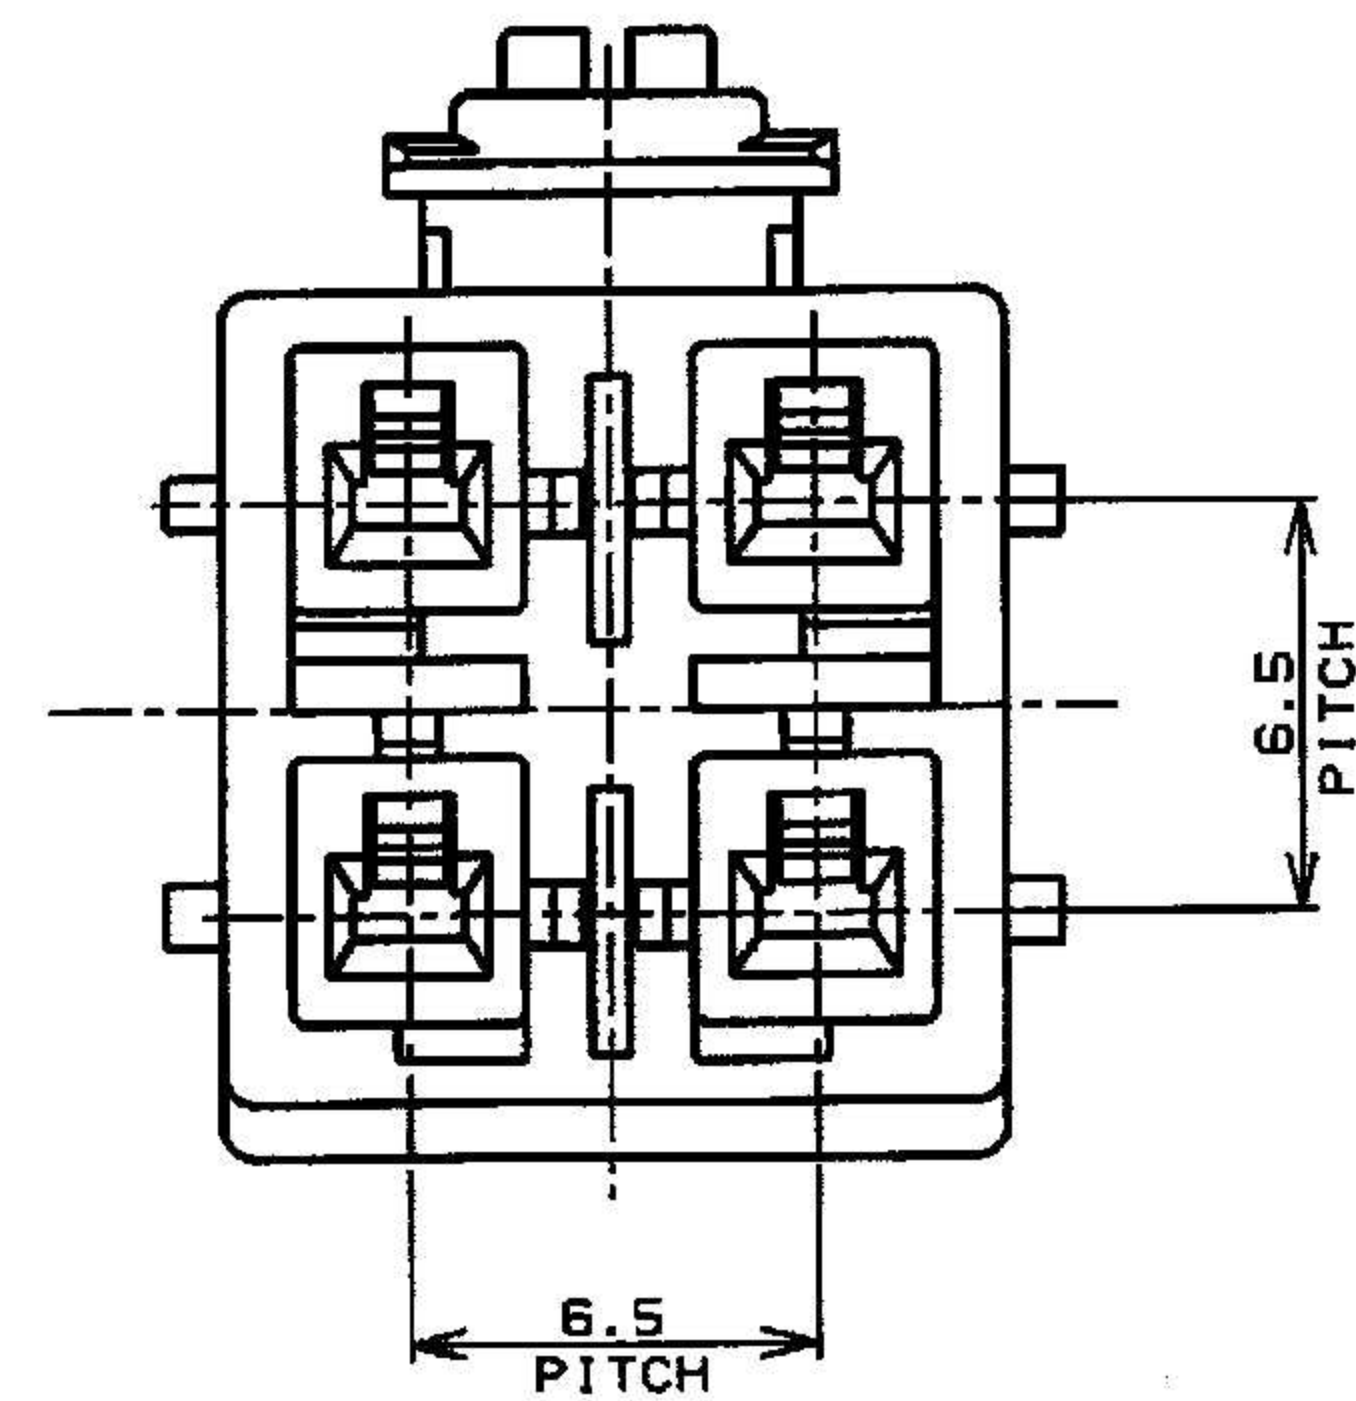

注:

1. 適用コンタクト型番
リセ・コンタクト: 177915-□ (*20- *16AWG)
177914-□ (*26- *22AWG)
2. 嵌合相手側製品型番
ヘッダーアッセンブリ: 179848-□
3. 製品規格: 108-5410

表1参照

NOTES:

1. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT: 177915-□ (*20- *16AWG)
177914-□ (*26- *22AWG)
2. MATING CONN, P/N
HDR ASS'Y: 179848-□
3. PRODUCT SPEC: 108-5410
- SEE TABLE 1
5. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977.

本図 ハウジングロック タイプ A
AS SHOWN HOUSING LOCK TYPE A

6. PART 5-179861-1 COMPLY WITH GLOW WIRE REQUIREMENT FOR PARTS OF NON-METALLIC MATERIAL SUPPORTING A CURRENT-CARRYING CONNECTION DETAILED IN IEC 60335-1, SECTION 30 (GWT)

"B"	青 (BLUE)	4	2-179861-6
	黄 (YELLOW)	4	2-179861-4
	自然色 (NATURAL) < 白色 > (WHITE)	4	2-179861-1
"A"	NATURAL	4	5-179861-1
	青 (BLUE)	4	179861-6
	黄 (YELLOW)	4	179861-4
ハウジング ロック (HOUSING LOCK)	自然色 (NATURAL) < 白色 > (WHITE)	4	179861-1
	ハウジング 色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型 番 (P/N)

C3	REVISED PER ECR-14-001994	A. Z	D. Z	11FEB14
C2	REVISED PER ECR-12-019929	A. Z	F. M	16NOV12
C1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01APR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

組合電線範囲 (WIRE RANGE)		絶縁外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME)	
mm ² (AWG)		mmφ		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mmピッチ プラグハウジング (2列タイプ)	
6/6 ナイロン (UL94V-0)		仕上 (FINISH)		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 6.5mm PITCH PLUG HOUSING 4 Pos (DBL ROW)	
6/6 NYLON (UL94V-0)		一般公差		SIZE LOC 番号 (No.)	
DR. N. YAMASAKI		DE. N. YAMASAKI		A3 J C-179861	
CHK. Y. KASHIWA		APP. Y. KASHIWA		10以下: ±0.2 10以上 30以下: ±0.25 30以上 100以下: ±0.3 角 度: ±3°	
尺 度 (SCALE)		REV.		SHEET	
---		C3		1 OF 1	

CUSTOMER DRAWING

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[179861-1](#)